



ENTRANCE DOOR

ประตูหลัก



Line Official account



@Alufence

CALL CENTER
099 129 5445

 : alufence.th

 : www.alufence-th.com

SHOWROOM ALUFENCE

64/161 ถนน ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

64/161 Ratchaphruek Road, Om Kret Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120



CONTENT

ALUMINUM CASEMENT DOORS	01
SAMPLE DOORS CONFIGURATIONS	05
FEATURES	07
HARDWARE OPEN CASEMENT DOORS	08

ENTRANCE DOORS

ประตูหน้าบานเปิด อลูมิเนียม

ได้รับการออกแบบให้มีกรอบบานขนาดใหญ่ ทำให้ตัวบานมีความ Hi-END หรูหรา สามารถทำรูปแบบบานได้หลากหลาย เช่น บานเปิดเดี่ยว บานเปิดคู่ บานเปิดต่อช่องแสงบานกระจกใส บานที่ติดตั้งลูกบิดแบบให้สามารถใส่ได้ทั้งอุปกรณ์ Multi-Lock Set และ Digital Lock Set เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า

Designed with oversized frames, each unit exudes a high-end, luxurious appeal. The system supports a wide variety of configurations, including single doors, double doors, and combinations with transom lights, using either clear glass or solid panels. It is engineered to accommodate both Multi-Lock Sets and Digital Lock Sets, ensuring flexibility to meet diverse customer needs.



EURO SYSTEM

ใช้มาตรฐานโปรไฟล์แบบ Euro Groove หรือมาตรฐานยุโรปเหมาะกับงานสถาปัตยกรรมและโครงการที่ต้องการ ความ แข็งแรงสูง ลดเสียง และป้องกันน้ำได้ดีกว่า



สีวงกบและสีบาน

สีวงกบและสีของกรอบบานเป็นสีเดียวกัน สวยงามไม่หลุดโทน สีลายไม้และลวดลายสมจริงมีผิวสัมผัสแบบ Metallic Texture รวมถึงฟิล์มลายไม้ นวัตกรรมจากประเทศอิตาลี



Design

สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งภายนอก และภายใน รวมถึงมีรูปแบบบานที่ หลากหลาย เช่น บานเปิดเดี่ยว บานเปิดคู่ บานทึบ บานกระจก และยังสามารถทำรูปแบบบานทึบ ที่มีลวดลายต่างๆได้




ป้องกันเสียง

เฟรมวงกบถูกออกแบบมาให้สามารถ ใส่ยางลูกโป่งได้รอบกรอบ บาน ทำให้บานปิดได้แนบสนิท และยังรองรับ กระจกได้ถึง 18 มม. ทำให้มีคุณสมบัติ ป้องกันเสียงได้ดีกว่า



Digital Doors Lock

กรอบบานรองรับ ชุดมือจับแบบ Digital Doors Lock ทันสมัย รองรับระบบสแกนนิ้ว และ Key Card



ระบบระบายน้ำ

เฟรมวงกบล่าง ถูกออกแบบให้มี Hollow สำหรับระบายน้ำและมีฝาปิด ระบายน้ำเข้า-ออก ทำให้งานติดตั้ง มีความเรียบร้อยและยัง ป้องกันแมลง ลอดเข้าในบ้านได้

PERFORMANCE



WIND LOAD
1,200 Pa




WATER TIGHTNESS
1,200 Pa

TECHNICAL

DATA

Height	ความสูงของบาน	3,000 mm / Leaf
Width	ความกว้างบาน	1,000 mm. / Leaf
Glass Thickness	ความหนากระจก	6-18 mm.
Aluminium Thickness	ความหนาอลูมิเนียม	1.2-1.5 mm.
Frame Depth	ขนาดของเฟรมวงกบ	100 mm.

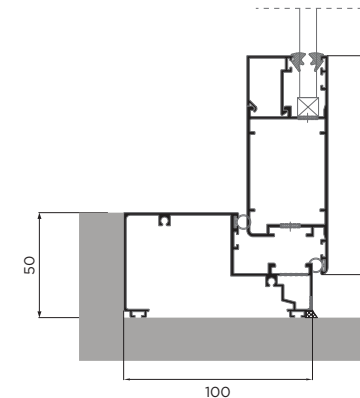

OPEN DOORS
ประตูบานเปิด

PERFORMANCE

WIN RESISTANCE	WATER TIGHTNESS	ALUMINIUM THICKNESS
		
1,200 PA	300 PA	1.5 MM

TECHNICAL

OPEN CASEMENT DOORS

HEIGHT (MAX)	3,000 mm Per leaf	LOAD WEIGHT (MAX)	30 kg
WIDTH (MAX)	1,000 mm Per leaf	GLASS	6 - 10 mm

OPEN CASEMENT WINDOWS

HEIGHT (MAX)	2,600 mm Per leaf	LOAD WEIGHT (MAX)	30 kg
WIDTH (MAX)	800 mm Per leaf	GLASS	5 - 6 mm

ตัวอย่างรูปแบบบาน / SAMPLE DOOR CONFIGURATIONS



ประตูเปิดเดี่ยว
ลายลูกฟูกแนวนอน



ประตูเปิดเดี่ยว
ลายลูกฟูกชะร่อง




ประตูเปิดเดี่ยวแบ่งกระจกด้านหน้า
ลายลูกฟูกแนวนอน



ประตูเปิดเดี่ยวแบ่งกระจกด้านหน้า
ลายลูกฟูกชะร่อง


รูปแบบบานสำหรับประตู / DOOR CONFIGURATIONS

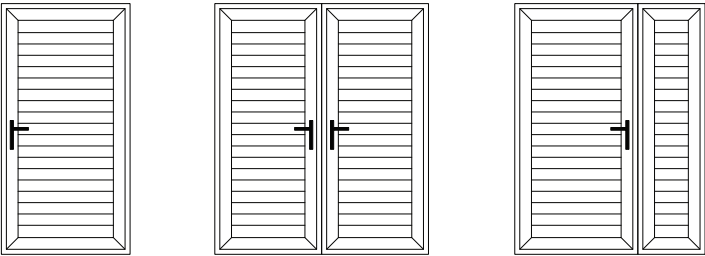


รูปการแบ่งช่องแสงในบาน / GLAZING PATTERNS



รูปการต่อช่องแสง / TRANSOM CONFIGURATIONS

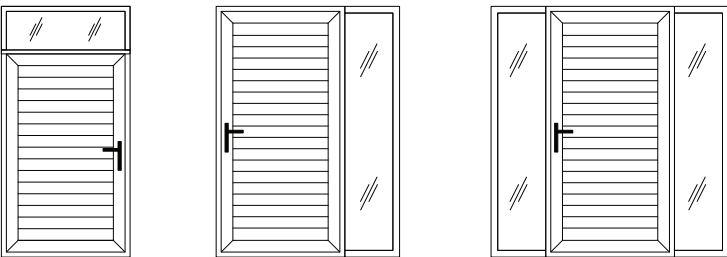

รูปแบบ PATTEN ของบาน / PANEL DESIGN PATTERNS

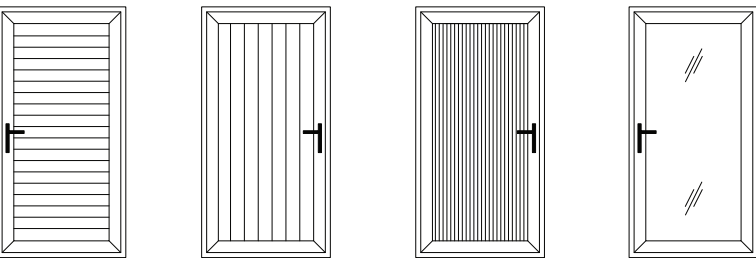

คุณสมบัติเด่น / FEATURES



Multi point Locks
ปลอดภัยมากกว่าด้วยระบบล็อคแบบ Multi point Lock ล็อคมากกว่า 1 จุด มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่แข็งแรง สวยงามกว่าชุดตลาดทั่วไป

ชุดอุปกรณ์ Multi-Point Lock



ตัวที่ 35 mm.



หมุดล็อค Multi-Point Lock




รับล็อค Multi-Point Lock



SPECIAL | SLIDING OPEN CASEMENT DOORS



- (Black)
- (White)
- (Stone)
- (Champaign)

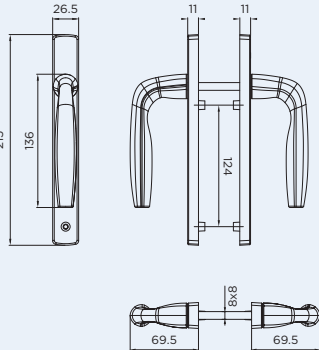


มือจับบานเปิด
OPEN HANDLES

STANDARD | SLIDING OPEN CASEMENT DOORS




- (Black)
- (White)
- (Stone)
- (Champaign)



HANDLES
KOLN SERIES



มีระบบระบายน้ำ
ระบบระบายน้ำแบบ Hollow สามารถระบายน้ำได้ดี ถึงแม้ฝนจะตกหนัก ก็หมด ปัญหาเรื่องน้ำล้นราง น้ำรั่วซึมและยังมีฝาปิดรูระบายน้ำ เพื่อความสวยงาม



จากเข้ามุม
จากประคองบาน

จากเข้ามุมและจากประคองบาน
มีร่องสำหรับใส่จาก 2 ตัว เพื่อความแข็งแรงในการยึดเข้ามุม แบบ 45° ทำให้สามารถทำบานสูงได้ และยังมีร่องสำหรับใส่จากประคองบานอีก 2 ตัว เพื่อป้องกันปลายบานบิดและแยกออกจากกัน